
# KÄYTTÖOHJE TURVAKAAPPI 10410850


**TÄRKEÄÄ!**
Älä koskaan säilytä hätäavainta kaapissa!
Kaappi katsotaan turvalliseksi vain silloin kun se on kiinnitetty kantavaan rakenteeseen.
Kaapilla on rajoitettu 1 vuoden takuu.

**Tuotteen sisältö**
Turvakaappi
2 ankkuripulttia
4 AA-paristoa
2 hätäavainta
pohjamatto


**Osat**
1. Teljet
2. Ripustuskoukut
   (ei hätäavainta varten!!)
3. Paristokotelo
4. Nollauspainike
5. Kääntönuppi
6. Hätäavaimenreiän suoju
7. Näppäinpaneeli

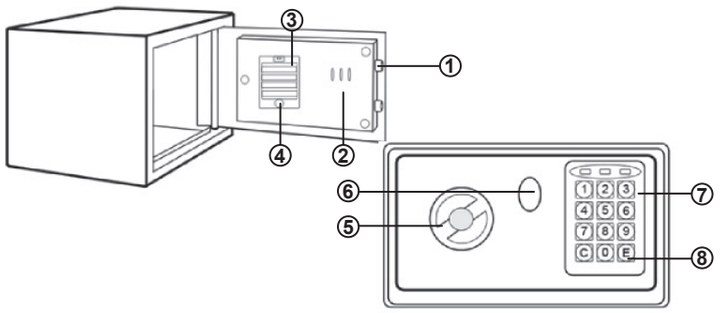


**Säilön avaaminen hätäavaimella**
1. Poista suojus avaimenreiän päältä
2. Laita avain reikään ja käännä vastapäivään
3. Käännä kääntönuppia myötäpäivään ja avaa ovi

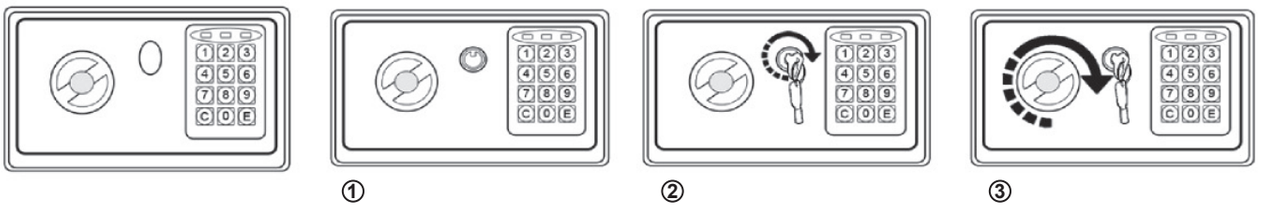


**Koodin asettaminen**
1. Avaa kaappi hätäavaimella
2. Avaa paristokotelo ja aseta 4 AA-paristoa paikoilleen
3. Paina ja pidä pohjassa punaista nollausnappulaa kunnes kuuluu piippaus ja keltainen valo ilmestyy
4. Syötä 3-8 numeroa pitkä koodisi ja paina C tai E –näppäintä. Kun koodi on asetettu kuuluu piippaus
5. Kokeile koodia ovi auki jotta voit varmistua sen toimivuudesta.
   a. Jos keltainen valo vilkkuu ja kuuluu 3 piippausta, on koodin syöttö epäonnistunut ja nämä vaiheet täytyy tehdä uudelleen

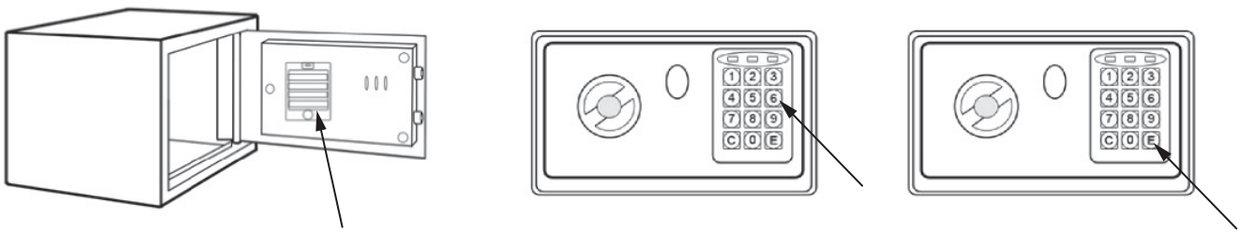

**Oven avaus**
1. Syötä koodisi ja paina C tai E –näppäintä
2. Odota vihreää valoa ja yhtä piippausta
3. Käännä kääntönuppia myötäpäivään ja avaa ovi
   a. 3 peräkkäistä väärää koodia saa aikaan piippauksen 20 sekunniksi. Sammuta piippaus ja avaa ovi hätäavaimella

**Asennus**
Säilön voi asentaa mukana olevilla pulteilla takaseinästä tai pohjasta. Alustasta riippuen hanki erikseen sopivat pultit/ruuvit
1. Avaa kaappi ja merkitse asennuspaikkaan reiät säilön pohjan tai takaseinän reikien avulla
2. Poraa reiät pultteja/ruuveja varten
3. Kierrä pultit/ruuvit kiinni

