TULOILMAVENTTIILI 261

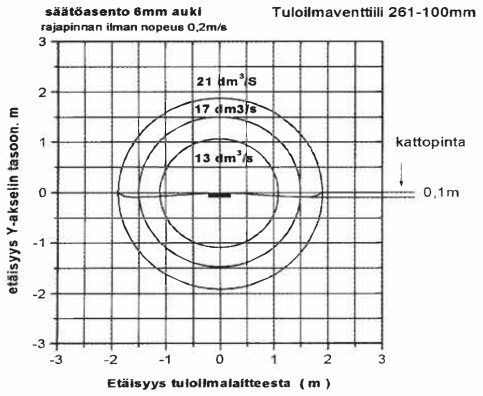
Art. nro 31200100–40

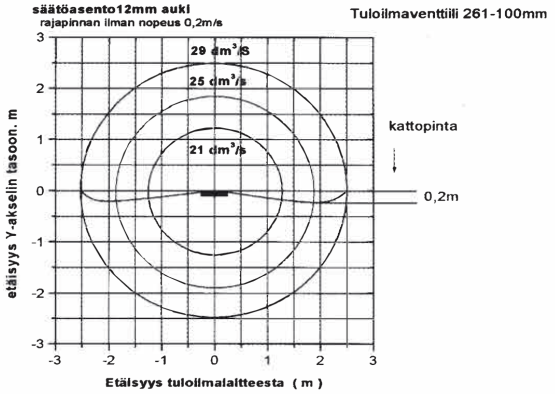
Soveltuu koneellisen ilmanvaihdon tuloilmaventtiiliksi ja ilmalämmityksen puhallusventtiiliksi. Valmistettu teräslevystä ja polttomaalattu. Venttiili on varustettu kiinnityskehyksellä ja vaahtomuovitiivisteellä.

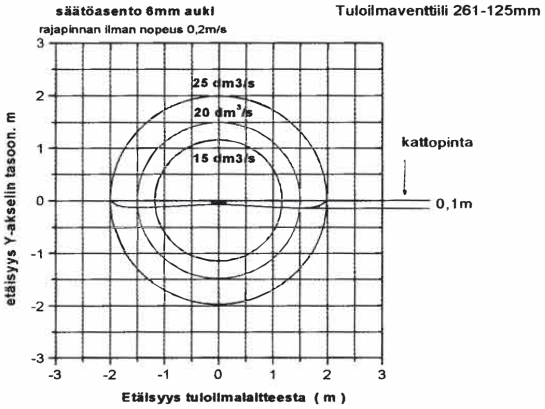


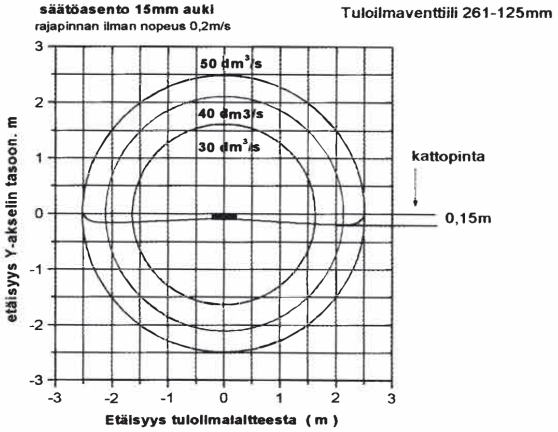
MITAT:

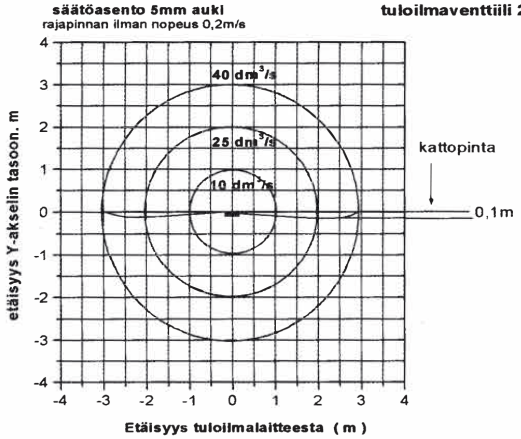
Nim. ø	Aukko mm	Maks. ø	Kiristysalue	Paino g
100	100	150	-	340
125	125	175	-	470
160	160	200	-	600

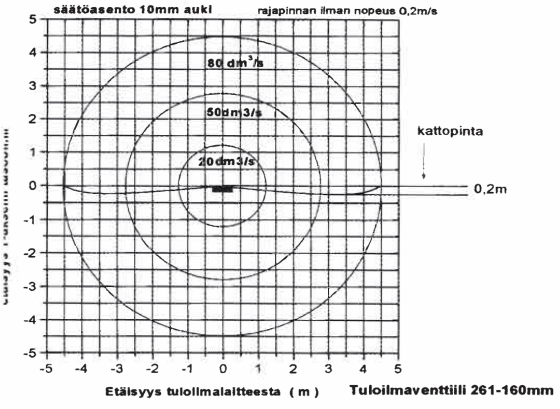

säätöasento 6mm auki
rajapinnan ilman nopeus 0,2m/s
Tuloilmaventtiili 261-100mm
21 dm³/S
17 dm3/s
13 dm³/s
kattopinta
0,1m
etäisyys Y-akselin tasoon. m
Etäisyys tuloilmalaitteesta (m)


säätöasento12mm auki
rajapinnan ilman nopeus 0,2m/s
Tuloilmaventtiili 261-100mm
29 dm³/S
25 dm³/s
21 dm³/s
kattopinta
0,2m
etäisyys Y-akselin tasoon. m
Etäisyys tuloilmalaitteesta (m)


säätöasento 6mm auki
rajapinnan ilman nopeus 0,2m/s
Tuloilmaventtiili 261-125mm
25 dm3/s
20 dm³/s
15 dm3/s
kattopinta
0,1m
etäisyys Y-akselin tasoon. m
Etäisyys tuloilmalaitteesta (m)


säätöasento 15mm auki
rajapinnan ilman nopeus 0,2m/s
Tuloilmaventtiili 261-125mm
50 dm³/s
40 dm3/s
30 dm³/s
kattopinta
0,15m
etäisyys Y-akselin tasoon. m
Etäisyys tuloilmalaitteesta (m)


säätöasento 5mm auki
rajapinnan ilman nopeus 0,2m/s
tuloilmaventtiili 261-160mm
40 dm³/s
25 dm³/s
10 dm³/s
kattopinta
0,1m
etäisyys Y-akselin tasoon. m
Etäisyys tuloilmalaitteesta (m)


säätöasento 10mm auki
rajapinnan ilman nopeus 0,2m/s
80 dm³/s
50dm3/s
20dm3/s
kattopinta
0,2m
Etäisyys tuloilmalaitteesta (m)
Tuloilmaventtiili 261-160mm



Pisla Oy
+358 10 843 2111
www.pisla.fi