HTT 402 TAKKALUUKKU * SPISLUCKA * FIREPLACE DOOR * KAMINAUKS
HTT 432, 433 LEIVINUUNINLUUKKU * BAKUNGSLUCKA * BAKING OVEN DOOR * LEIVAAHJU UKS

M590150614

HTT 402, 432 JA 433 KÄTISYYDEN VAIHTO
1. Irrota kahvamekanismi ja kahvan lukitusruuvi.
2. Irrota saranatappien lukkoruuvit oven sisäpuolelta 2,5 mm kuusiokoloavaimella ja irrota saranatapit.
3. Kiinnitä saranatapit luukun vasemmalle puolelle ja lukitse lukkoruuvit.
4. Kiinnitä kahvamekanismi ja lukitusruuvi luukun oikealle puolelle.

BYTE AV LUCKANS UPPRIKTNING
1. Ta loss handtagmekanism och handtags låsskruv.
2. Ta loss gångjärnstapparnas låsskruvarna från dörrens inre sida med 2,5 mm insexnyckel och ta loss tapparna.
3. Fäst gångjärnstapparna på dörrens vänstra sida och lås låsskruvarna.
4. Fäst handtagmekanismet och låsskruv på dörrens höger sida.

CHANGING DOOR INTO LEFT-HANDED
1. Release the handle mechanism and the lock screw of the handle.
2. Release the screws of the hinge pins from the inside of the door with a 2,5 mm hex wrench and remove pins.
3. Attach hinge pins to the left side of the door and lock the screws.
4. Attach the handle mechanism and lock screw to the right side of the door.


HTT 402, 432 JA 433 UKSE KÄELISUSE VAHETAMINE
1. Eemalda käepideme mehhanism ja lukustuskruvi.
2. Vabasta hingetüüblite lukustuskruvid 2,5mm kuuskantvõtmega ukse sisepoolelt ja eemalda tüüblid.
3. Aseta tüüblid ukse vasakule poolele vastavtesse pesadesse ja kinnita lukustuskruvid.
4. Kinnita käepideme mehhanism ja lukustuskruvi ukse paremale poolele.

Kuvan luukku oikeakätinen.

Bildens lucka är högerhängd.

Door in the picture is right-handed.

Pildil on paremakäeline uks.

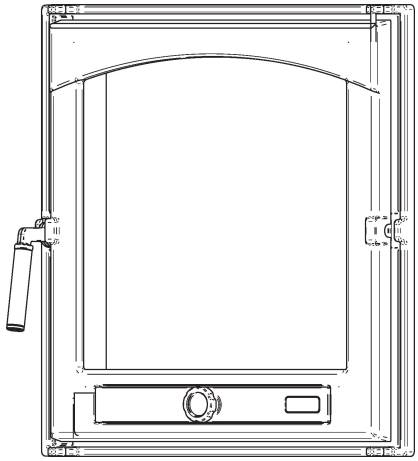

PISLA OY | Teollisuustie 6–8, 44500 Viitasaari, FINLAND | +358 10 843 2111 | www.pisla.fi

M590150614

HTT 402 КАМИННАЯ ДВЕРЦА * KAMĪNU DURVIS * DRZWICZKI KOMINKA
HTT 432, 433 ЗАСЛОНКА ХЛЕБОПЕЧИ * MAIZES KRĀSNS DURVIS * DRZWI PIEKARNIKA

ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ СТОРОНУ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ.
1. Отделите механизм ручки и стопорный винт.
2. Отделите стопорный винт от петли с внутренней стороны дверцы при помощи шестигранного ключа размером 2,5 мм и отделите стержень от петли.
3. Прикрепите стержень к левой стороне и затяните стопорный винт.
4. Прикрепите механизм ручки стопорным винтом к правой стороне дверцы.


DURVJU ATVĒRŠANAS PUSES MAIŅA
1. Atskrūvējiet roktura mehānismu un roktura fiksējošo skrūvi.
2. Atskrūvējiet eņģu skrūves no durvju iekšpuses ar 2.5mm seškantu atslēgu un izņemiet tapas.
3. Piestipriniet eņģes pie durvju kreisās puses un ieskrūvējiet skrūves
4. Piestipriniet roktura mehānismu un fiksējošo skrūvi durvju labajā pusē.

ZMIANA OTWIERANIA DRZWICZEK NA LEWĄ STRONĘ
1. Zdemontuj uchwyt mechanizmu zamka i śruby uchwytu.
2. Zdemontuj śruby zawiasów od wewnątrz drzwiczek kluczem hex 2,5 mm i usuń kołki.
3. Przymocuj zawiasy po lewej stronie drzwi i dokręć śruby.
4. Przymocuj mechanism zamka po prawej stronie drzwiczek I dokręć śruby.

На чертеже вид навешевания двери показан с правой стороны

Rasējumā durvju vērtnes stiprināšana parādīta no labās puses

Drzwiczki Na Zdjęciu Są Otwierane Na Prawo

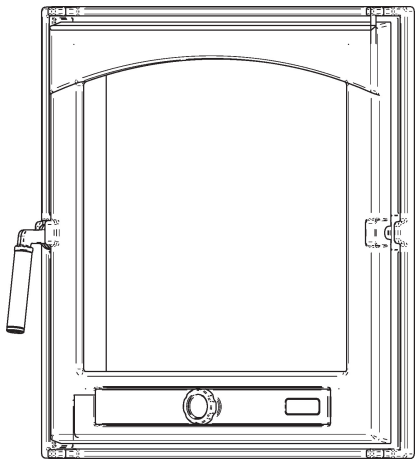

PISLA OY | Teollisuustie 6–8, 44500 Viitasaari, FINLAND | +358 10 843 2111 | www.pisla.fi